


EXTRACTOR PARA EXTRACÇÃO PELO EXTERIOR GARRAS LONGAS



Designação :

- Segurança: bloqueio das garras em posição no rolamento com a ajuda da porca central. Nenhum risco do extractor escapar do rolamento. Fuso com cavilha limitador de força na cabeça: uma cavilha parte em caso de excesso de binário admissível. Entregue com 2 cavilhas de substituição. Jogo de 3 cavilhas de substituição: U.306-24J3.
- Equipado com casquilho anti-rotação U.20-12. Um casquilho protege o fuso em caso de utilização de uma barra para impedir a rotação do extractor.
- Auxiliar de extracção adaptável: massa de inércia U.2.

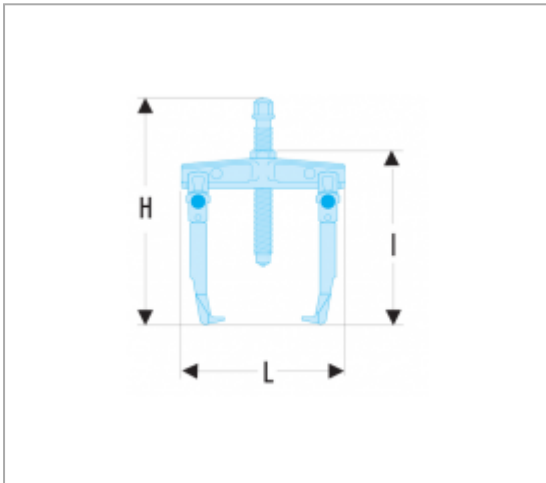

Referências :

	OPEN POSITIO C MINI - MAXI [MM]	HEIGH H [MM]	WIDTH L [MM]	DRAWING LENGTH L [MM]	DEPTH P MAXI [MM]	HEX SIZE [MM]	LEGS_MULT	TON T	SCREW SIZE	SCREW SIZE[MM]_MUL
U.20B	25 - 260	370	325	125	220	24	U.20BSE4	7	U.20- B1S	24